

AquaRite® + CF by Hayward®

GARANTIE

3
STANDAARD

MADE IN
EU

EEN ELEKTROLYSETOESTEL ONTWORPEN VOOR UW ZWEMBAD

NIEUW

- **Nieuw design van de stuurkast** voor de ontsmetting, controle en regeling van het hele zwembad
- **Permanent schoon water:** bespaar chemicaliën en profiteer van een lage zoutconcentratie. Het chloorgehalte zal lager zijn dan bij een standaard oplossing. Minder geur van chloramines en minder oxidatie van metalen onderdelen.
- **Controle en regeling** van pH, redox en vrij chloor
- Controle en sturing van de filtratie, verlichting (tot 60 W)
- **Bestuur het volledige zwembad op afstand** dankzij een Wifi/Ethernet verbinding (optioneel)



INBEGREPEN



Aanraakscherm
4,3"



Cl productie



Besturing van filtratie en variabele snelheidspompen



Tot 60 W



Besturing van de 4 auxiliaire uitgangen



LOW
SALINITY

BESCHIKBARE OPTIES

Omschrijving	AQR-CF-PLUS-16	AQR-CF-PLUS-22	AQR-CF-PLUS-33	AQR-CF-PLUS-50	AQR-CF-PLUS-1LS	AQR-CF-PLUS-2LS	AQR-CF-PLUS-3LS
pH-sonde kit standaardversie							BKPER-OPTION-PH
Redox-sonde kit standaardversie							E-OPTION-REDOX
Glazen pH/redox-sonde kit							BGEGKBPER
Goldline pH/redox-sonde kit							BUEUKBPER
Temperatuurvoeler							T-OPTION-TEMP
Amperometrische sonde voor meting van vrij chloor							H-OPTION-CL
Membraan sonde voor meting van vrij chloor							H-OPTION-CL2
Wifi module							RS3WI-OPTION-W
Ethernet module							RS3NET-OPTION-L
Mobiel aanraakscherm							CTS-OPTION-TS
Mobiel TFT scherm							AQR-PLUS-PANL
Detectie zuurtank							AQR-PLUS-CANNE




pH-kit standaardversie



Redox-sonde kit standaardversie



Temperatuurkit



Amperometrische sonde voor meting van vrij chloor



Membraan sonde voor meting van vrij chloor



Wifi module




Ethernet module



Mobiel aanraakscherm




Mobiel TFT scherm




Flowdetector inbegrepen

AquaRite® + CF by Hayward®

GARANTIE



 AQUARITE®+
CF

Omschrijving	AQR-CF-PLUS-16	AQR-CF-PLUS-22	AQR-CF-PLUS-33	AQR-CF-PLUS-50	AQR-CF-PLUS-1LS	AQR-CF-PLUS-2LS	AQR-CF-PLUS-3LS	
Maximale productie van Cl ₂ /u	16 g	22 g	33 g	50 g	0-100 %			
Zoutconcentratie	Van 3 g tot 100 g NaCl				Van 1,5 g tot 100 g NaCl			
Taalkeuze	EN - FR - ES - DE - IT - CS - PT - NL - PL - HU - RO - HR - HE - ZH							
Zwembadvolume	75 m ³	100 m ³	150 m ³	200 m ³	60 m ³	120 m ³	150 m ³	
Display	Aanraakscherm 4,3"							
Stroomvoeding	220 V; 50/60 Hz							
Afmetingen	270 x 220 x 115 mm							
Elektronicakast	Zwarte vuurvaste ABS kunststof							
Beschermkap	Blauwe vuurvaste ABS kunststof							
Uitgangsspanning	8-15 A	10-15 A	10-15 A	35-45A	8-15 A	10-15 A	35-45 A	
Verbruik	120 W	150 W	150 W	360 W	120 W	150 W	360 W	
Voornaamste controle-uitgangen	Filtratie / verlichting (12 VAC 60 W) / verwarming							
Aanvullende controle-uitgangen	4 aanvullende relais-uitgangen die de gebruiker zelf kan instellen							
Automatische reiniging	Door ompoling							
Test zoutgehalte	Meet de zoutconcentratie (g/l) (nauwkeurigheid ±10 %)							
Detectie van gesloten zwembadafdekking	Het productieniveau kan worden ingesteld tussen 0 en 100 %							
Detectie van het debiet	Gasdetector + mechanische flowdetector			Mechanische flowdetector	Gasdetector + mechanische flowdetector			Mechanische flowdetector



 TRANSPARANTE
CEL

Omschrijving	AQR-CF-PLUS-16	AQR-CF-PLUS-22	AQR-CF-PLUS-33	AQR-CF-PLUS-50	AQR-CF-PLUS-1LS	AQR-CF-PLUS-2LS	AQR-CF-PLUS-3LS
Zoutelektrolysecel	4 monopolaire titanium platen	5 monopolaire titanium platen	7 monopolaire titanium platen	10 monopolaire titanium platen	5 monopolaire titanium platen	7 monopolaire titanium platen	10 monopolaire titanium platen
Minimum debiet	5 m ³ /u	7 m ³ /u	9 m ³ /u	9 m ³ /u	5 m ³ /u	9 m ³ /u	9 m ³ /u
Afmetingen van de platen	200 x 45 mm	200 x 45 mm	400 x 45 mm	400 x 45 mm	200 x 45 mm	400 x 45 mm	400 x 45 mm
Materiaal van celhouder	Transparante PVC kunststof						
Befestiging van de cel	Schroefdraad, om de cel gemakkelijk te monteren						
Diameter van de slang	63 mm						
Afmetingen van de cel	355 x 305 x 305 mm						
Kabel van de cel	(3 x 4) x 1,5 m						
Maximum druk	4 kg/cm ²						
Maximum temperatuur	45 °C						

CONNECTIVITEIT

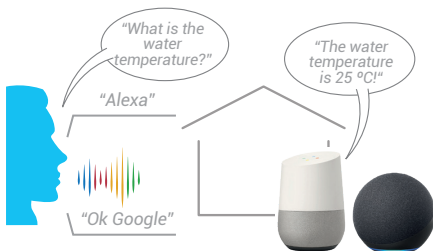

Persoonlijke zone

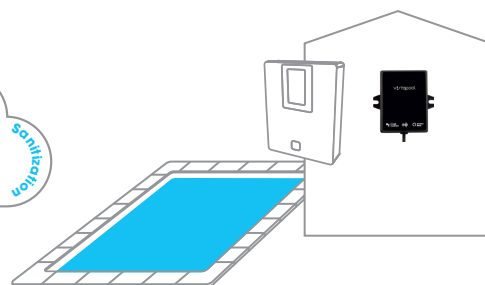mijnaccount@gmail.com


Zone V!Tapool Europe

mijnandereaccount@poolmaintenance.com


Zie video

Bestuur al uw zwembadapparaten met Alexa en Google Assistant*